



Se animationsvideoen ved at scanne QR koden her

IDETYPE:

Produktvejledninger

ALDERSGR:

ANTAL:

REKVISITTER:

Spand med vand
Kuglepen

Rengøring græsmalingmaskine:

En guide til rengøring af græsmalingmaskine.

Afmontering



Start med at afmontere sprøjtehovedet fra maskinen. Afmonter herefter sprøjtedyse og filter.

Rens med vand



Rens alle delene i vand, så evt skidt fjernes.

Samling efter rengøring



Når dele er skyllet med vand, påmonter filter og dyse igen. OBS - vær sikker at spidsen på pakning vender ned i hullet ved samling.

Indvendig skylning



For at skylle maskinen igennem starter du med at åbne for vandtilførslen.

skyl




Tænd for strømmen og tænd maskinen. OBS god idé at fortage skylningen udendørs da det kan svine.

Indvendig skylning af slanger



For at skylle de indvendig slanger igennem, starter du med at tage slangen af tanken ved at hive op i kraven.

Åben for sug

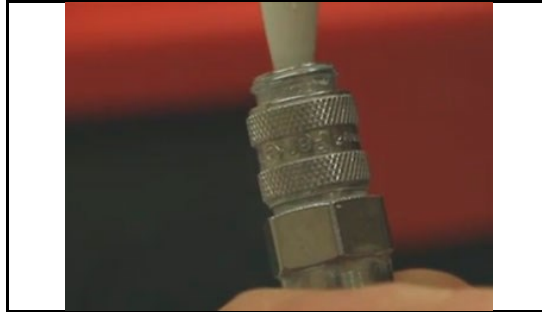

For at åbne for indsugget stikker du spidsen af en kuglepen ind i koblingen til kraven hopper op.

Indvendig skylning



Sæt så kobling og slange ned i spanden med vand.

Start maskinen



Start så maskinen, og lad maskinen tømme spanden med vand.

Samling



Når spanden er tøms, så skub kraven ned på koblingen inden den sættes tilbage på tanken.